

Foratrice

Author X5 36 EVO

Morbidelli


Usato revisionato - 2005



Foratrice flessibile da linea

Informazioni Tecniche

- Controllo numerico con PC Office
- Dispositivo di controllo remoto
- Software Xilog Plus
- Dimensioni campo di lavoro: 3.660 x 1.500 x 180 mm. ("Y" foratura: 1.440 mm. – "Y" fresatura: 1.760 mm.)
- Nr. 6 piani di lavoro con n. 3 ventose cadauno
- Nr. 6 Sollevatori a barra di aiuto carico
- Nr. 6 Battute di fondo
- Nr. 6 Batture intermedie
- Nr. 1 Elettromandrino "5" assi "PRISMA" – 11 KW – HSK 63 – Raffreddamento a liquido
- Nr. 1 Elettromandrino "3" assi – 11 KW - HSK 63 – Magazzino utensili RAPID a nr. 6 posizioni
- Magazzino utensili a bordo carro "X" a nr. 12 posizioni
- Gruppo testa a forare:
 - Nr. 18 mandrini verticali indipendenti
 - Nr. 3 mandrini orizzontali indipendenti a doppia uscita, nr. 2 in direzione "X" e nr. 1 in direzione "Y"
- Tappeto trasporto trucioli
- Pompa del vuoto da 250 m3/h
- Lubrificazione automatica
- Aspirazione ottimizzata e centralizzata
- Recinzioni perimetrali di sicurezza e bumper
- Normative CE

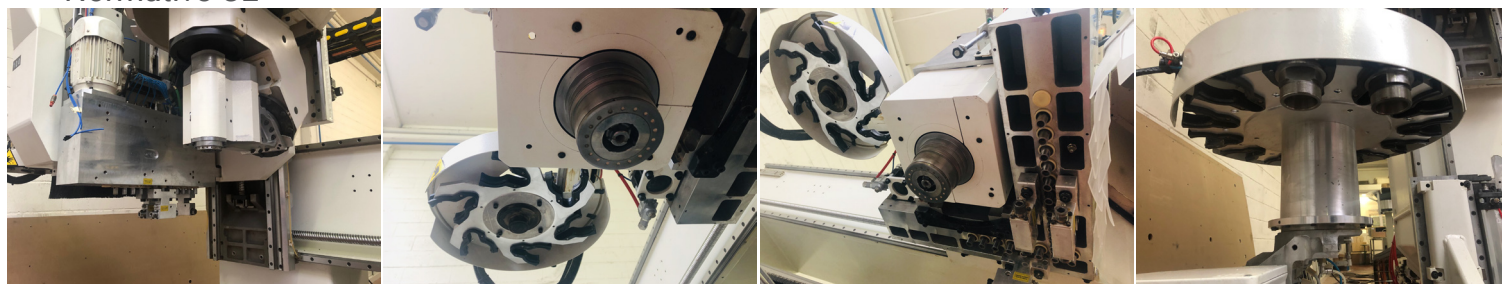

DM Srl

Piazzale Mario Coralloni n. 13 - 61122 PESARO (PU) - ITALY

+39.0721.200165

info@demsrl.it

www.demsrl.it

Centro de trabajo

Author X5 36 EVO

Morbidelli


Usado revisado - 2005



Taladro flexible automatico

Información técnica

- Control numerico PC Office
- Software Xilog Plus
- Dispositivo para el control remoto de la maquina
- Area de trabajo: 3.660 x 1.500 x 180 mm.
- Nr. 6 Mesas de trabajo con nr. 3 ventosas cada uno
- Nr. 6 Topes de referència en fondo
- Nr. 6 Topes de referència intermedias
- Nr. 6 Barras elevadoras
- Nr. 1 Electromandril "5" ejes "PRISMA" 11 KW – HSK 63 – Liquid cooling
- Nr. 1 Electromandril "3" ejes 11 KW - HSK 63 – Almacén de herramientas RAPID de nr. 6 posiciones
- Almacén de herramientas posterior de nr. 12 posiciones
- Grupos de taladrado:
 - Nr. 18 Mandriles independientes verticales
 - Nr. 3 Mandriles independientes horizontales con doble salida, nr. 2 en "X" direccion y nr. 1 en "Y" direccion
- Alfombra para la evacuación de virutas de madera
- Bomba de vacio de 250 m3/h
- Lubricacion automatica
- Sistema de aspiración optimizado y centralizado
- Redes de seguridad
- Marcado CE

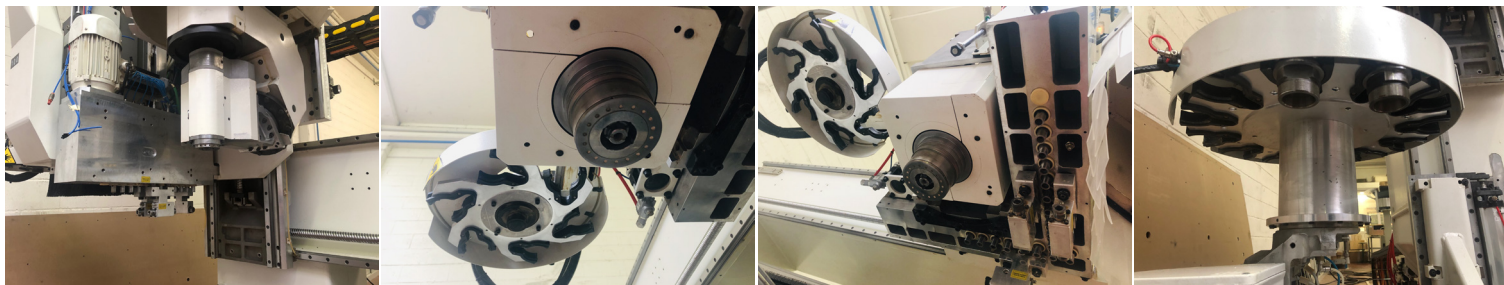

DM Srl

Piazzale Mario Coralloni n. 13 - 61122 PESARO (PU) - ITALY

+39.0721.200165

info@demsrl.it

www.demsrl.it

Boring machine

Author X5 36 EVO

Morbidelli


Used Reconditioned - 2005



Automatic Flexible Boring machine

Technical details

- Electronic control with PC Office
- Software Xilog Plus
- Remote control device to manage the main functions of the machine
- Useful working sizes: 3.660 x 1.500 x 180 mm. ("Y" boring: 1.440 mm. – "Y" routing: 1.760 mm.)
- Nr. 6 Bars with nr. 3 suction cups each one
- Nr. 6 Back stops
- Nr. 6 Intermediate stops
- Nr. 6 Lifiting bars to lift the panel
- Nr. 1 Electrospindle "5" axis "PRISMA" 11 KW – HSK 63 – Liquid cooling
- Nr. 1 Electrospindle "3" axis 11 KW - HSK 63 – Tool changer RAPID at nr. 6 position
- Rear tool changer at nr. 12 positions
- Boring unit:
 - Nr. 18 Independent vertical spindles
 - Nr. 3 Independent horizontal spindles with double outlet, nr. 2 in "X" direction and nr. 1 in "Y" direction
- Chip evacuation carpet
- Vacuum pump of 250 m3/h
- Automatic lubrication
- Aspiration system optimized and centralized
- Safety nets
- CE Marks

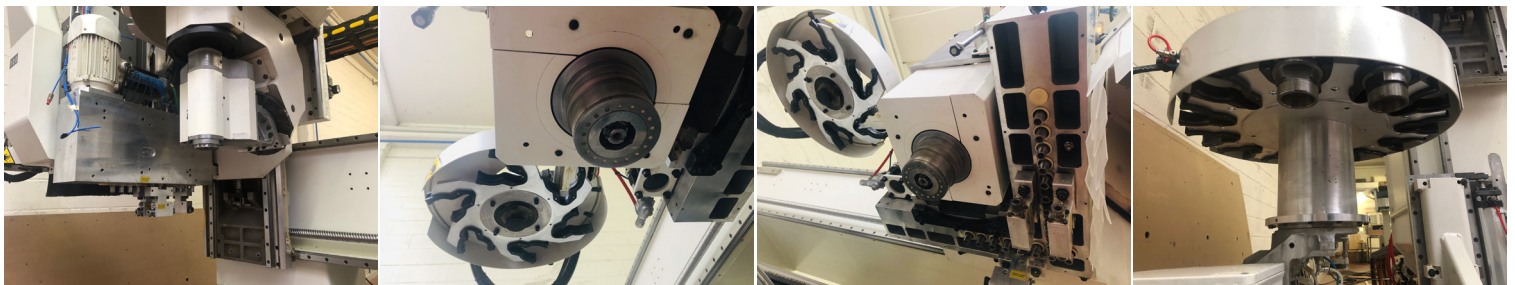

DM Srl

Piazzale Mario Coralloni n. 13 - 61122 PESARO (PU) - ITALY

+39.0721.200165

info@demsrl.it

www.demsrl.it