

Foratrici

# Unix KBT

Morbidelli

Usato revisionato - 2008

Foratrice Flessibile



## Informazioni Tecniche

- Controllo elettronico con PC Office
- Software Xilog Plus
- Area di lavoro: 3.000 x 1.000 mm.
- Spessore lavorabile: 60 mm.
- Gruppo superiore di foratura e fresatura:
  - Nr. 24 Mandrini verticali indipendenti
  - Nr. 2 Mandrini orizzontali indipendenti a doppia uscita per foratura su asse "X"
  - Nr. 2 Mandrini orizzontali indipendenti a doppia uscita per foratura su asse "Y"
  - Nr. 1 Gruppo fresa disco in direzione fissa "X" - 2,2 KW
- Gruppo inferiore di foratura e fresatura:
  - Nr. 24 Mandrini verticali indipendenti
  - Nr. 2 Mandrini orizzontali indipendenti a doppia uscita per foratura su asse "X"
  - Nr. 2 Mandrini orizzontali indipendenti a doppia uscita per foratura su asse "Y"
  - Nr. 1 Gruppo fresa disco in direzione fissa "X" - 2,2 KW
- Nr. 2 pinze presa pannello
- Carico pezzi manuale su piano Flotex
- Scarico pezzi automatico su transfer a cinghie
- Lubrificazione automatica
- Reti di protezione perimetrali
- Normative CE



**DM** Srl

Piazzale Mario Coralloni n. 13 - 61122 PESARO (PU) - ITALY

+39.0721.200165

info@demsrl.it

www.demsrl.it

## Taladro

# Unix KBT

Morbidelli


Usado revisado - 2008



Taladro flexible automatico

## Información técnica

- Control numerico PC Office
- Software Xilog Plus
- Area de trabajo: 3.000 x 1.000 mm.
- Espesor máximo del panel: 60 mm.
- Grupos superior:
  - Nr. 24 Mandriles independientes verticales
  - Nr. 2 Mandriles independientes horizontales con doble salida en "X" direccion
  - Nr. 2 Mandriles independientes horizontales con doble salida en "Y" direccion
  - Nr. 1 Grupo sierra independiente fijo en dirección "X" - potencia motor 2,2 KW
- Grupos inferior:
  - Nr. 24 Mandriles independientes verticales
  - Nr. 2 Mandriles independientes horizontales con doble salida en "X" direccion
  - Nr. 2 Mandriles independientes horizontales con doble salida en "Y" direccion
  - Nr. 1 Grupo sierra independiente fijo en dirección "X" - potencia motor 2,2 KW
- Nr. 2 pinzas laterales de bloqueo del panel
- Mesa FLOTEX para la carga manual de los paneles
- Transfer motorizado de salida de los paneles
- Lubricacion automatica
- Estructura de protección e insonorización de los grupos operadores
- Redes de protección
- Marcado CE

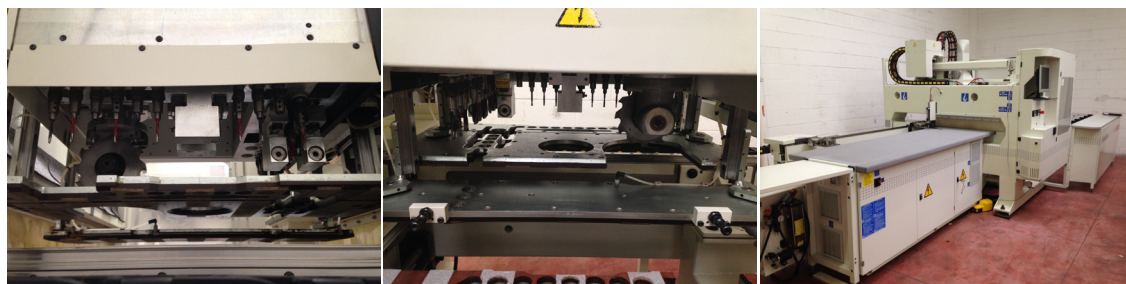

## Boring machines

# Unix KBT

Morbidelli

Used Reconditioned - 2008



Automatic Flexible Boring machine

## Technical details

- Electronic control with PC OFFICE
- Working area: 3.000 x 1.000 mm.
- Max workable thickness: 60 mm.
- Upper drilling unit:
  - Nr. 24 independent vertical spindles
  - Nr. 2 Independent horizontal spindles with double outlet in "X" direction
  - Nr. 2 Independent horizontal spindles with double outlet in "Y" direction
  - Nr. 1 Integrated saw blade unit along "X" direction
- Lower drilling unit:
  - Nr. 24 independent vertical spindles
  - Nr. 2 Independent horizontal spindles with double outlet in "X" direction
  - Nr. 2 Independent horizontal spindles with double outlet in "Y" direction
  - Nr. 1 Integrated saw blade unit along "X" direction
- Nr. 2 clamping device
- FLOTEX table for manual loading
- Trasversal belt system for manual unloading
- Automatic lubrication
- Safety nets
- CE Marks

